


TEKLİ MOTOR KONTROL ÜNİTESİ

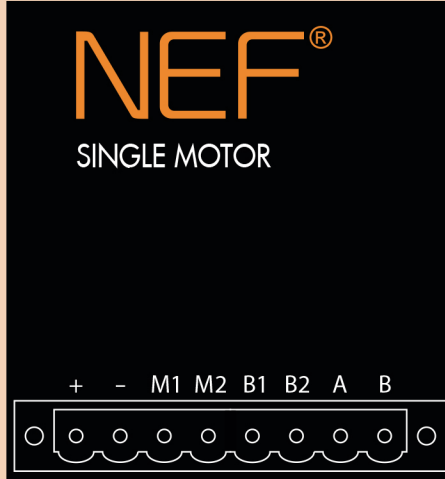

BAĞLANTILAR

GÜÇ GİRİŞİ (+ -): Cihaz 12-24 V. aralığında çalışır. Dijital akım sensörü vardır.

M1/M2: Motor bağlantı uçlarıdır.

ETHERNET: Kontrol kartının üzerinde ethernet modülü takılı ise buraya ethernet soketi bağlanır.

IR KUMANDA: IR modülü bulunan her kontrol kartında üç adet kumanda çıkışı bulunur ve her modüle üç adet kumanda eklenebilir.

B1/B2: Buton tetik uçlarıdır."-" Olarak tetikler (DNG).

AB: Haberleşmeyi sağlar. Cihazın adresi, akım ayarları gibi ayarlar RS-485 bağlantı uçlarından ayarlanır.