


# RÖLE KONTROL ÜNİTESİ

## NEF®

RELAY CONTROL UNIT

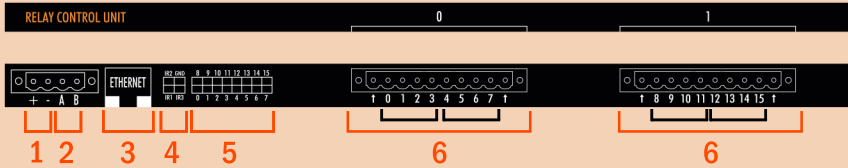

## BAĞLANTILAR

- GÜÇ GİRİŞİ:** Cihaz 12-24 V. aralığında çalışır.
- HABERLEŞME:** RS-485 sisteminde haberleşme protokolüne sahiptir.
- ETHERNET:** Kontrol kartının üzerinde ethernet modülü takılı ise buraya ethernet soketi bağlanır.
- IR KUMANDA:** IR modülü bulunan her kontrol kartında üç adet kumanda çıkışı bulunur ve her modüle üç adet kumanda eklenebilir.
- TETİK GİRİŞLERİ:** Ayarlanabilir dijital girişlerin bulunduğu bölümdür.”-” Olarak tetikler (DNG).
- RÖLE KANAL BAĞLANTILARI:** Röle kontrol ünitesinde toplam 12 adet kanal vardır. Röle kontrol kartında toplam 16 adet kanal vardır. Ok işareti bulunan terminaller ortak uç girişleridir. İlk dört kanal baştaki ortak uca, sondaki dört kanal sondaki ortak uca aittir. Bu her iki konnektör için de geçerlidir.

NEF®

2021